

1. A termék típusa, egyedi azonosító kódja:

STONE BASIC csemperagasztó

2. Azonosító száma:

STONE BASIC csemperagasztó. Gyártási dátum a termék csomagolásán.

3. Felhasználási terület:

Fagyálló beltéri csempe ragasztó, oldalfal burkolatokhoz, beltérben-lakótérben, fűtetlen belső terekben (pl.: nyaraló) felhasználható ragasztóhabarcs.

4. Gyártó:METON Építőanyag Gyártó Kft.
2371 Dabas, Kandó Kálmán út 19. (7531/1 Hrsz.)
E-mail: info@meton.hu
Honlap: www.meton.hu**5. A meghatalmazott képviselő:**

Nem értelmezhető

6. Az AVCP-rendszerek:

3. rendszer

7. Harmonizált szabványok által kiadta:ÉMI-TÜV SÜD Kft. Központi Laboratórium KERMI Osztály
1043 Budapest, Dugonics u. 11. (NB 1417)
MSZ EN 12004:2017**8. Európai műszaki értékelés kiadta:**

Nem értelmezhető


9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírások |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| Osztályba sorolás: | C1T | MSZ EN 12004:2017 |
| Kezdeti húzási tapadószilárdság | $\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$ | |
| Húzási tapadószilárdság vízbemerítés után: | $\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$ | |
| Húzási tapadószilárdság hevítéses öregbítés után: | $\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$ | |
| Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után: | $\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$ | |
| Lecsúszás: | $< 0,5 \text{ mm}$ | |
| Veszélyes összetevők: | Lásd bizt. adatlap | |
| Tűzvédelmi osztály | A1 | |


10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Dabas, 2022.05.04.

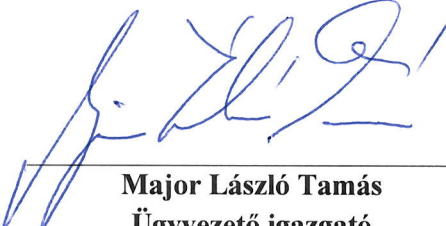

Major László Tamás
Ügyvezető igazgató
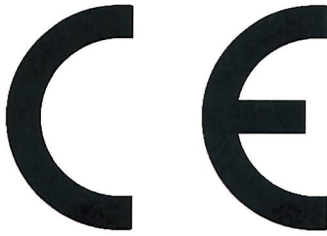
| | |
|---|---------------------------|
|  09 | |
| Gyártó: METON Építőanyag Gyártó Kft. Székhely: 2371 Dabas, Kandó Kálmán út 19. (7531/1 Hrsz.) | |
| STONE BASIC, csemperagasztó | |
| Alkalmazási terület: Oldalfal burkolatokhoz, beltérben felhasználható ragasztóhabarcs. | |
| MSZ EN 12004 | |
| Tny. sz.: | ME/05/006/1 |
| Korai húzási tapadószilárdság: | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Kezdő húzási tapadószilárdság: | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után: | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Lecsúszás: | $< 0,5 \text{ mm}$ |
| Tűzvédelmi osztály: | A1 |