

**1. A termék típusa, egyedi azonosító kódja:**

TEXTURATO EPS rendszerragasztó

**2. Azonosító száma:**

TEXTURATO EPS rendszerragasztó. Gyártási dátum a termék csomagolásán.

**3. Felhasználási terület:**

Régi és új épületek extrudált (XPS) lábazati és expandált (EPS) homlokzati, valamint grafitos polisztirol alapú hőszigetelő lemezeinek ragasztására, üvegszövet háló beágyazására, glettelésére kül- és beltérben.

**4. Gyártó:**METON Építőanyag Gyártó Kft.  
2371 Dabas, Kandó Kálmán út 19. (7531/1 Hrsz.)  
E-mail: [info@meton.hu](mailto:info@meton.hu)  
Honlap: [www.meton.hu](http://www.meton.hu)**5. A meghatalmazott képviselő:**

Nem értelmezhető

**6. Az AVCP-rendszerek:**

2+ rendszer

**7. Harmonizált szabványok által kiadta:**ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.  
2000 Szentendre, Dózsa György utca 26. (NB 1415)  
NMÉ: A-105/2015**8. Európai műszaki értékelés kiadta:**

Nem értelmezhető


**9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírások
<b>Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és az alapfelület között:</b>		A-105/2015 NMÉ ETAG 004
Száraz körülmények között N/mm <sup>2</sup>	≥0,25	
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm <sup>2</sup>	≥0,08	
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm <sup>2</sup>	≥0,25	
<b>Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és a szigetelőanyag között:</b>		
Száraz körülmények között N/mm <sup>2</sup>	≥0,08	
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm <sup>2</sup>	≥0,03	

2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm <sup>2</sup>	≥0,08	
Tűzvédelmi osztály	A1	

**10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős**

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy:**  
Dabas, 2022.05.04

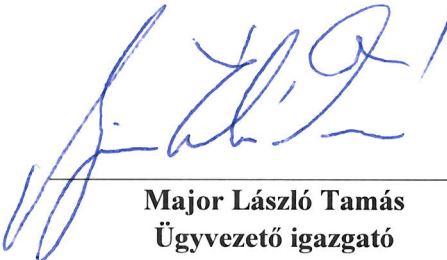

**Major László Tamás**  
Ügyvezető igazgató

