

1. A termék típusa, egyedi azonosító kódja:

WASSER-DUA, kétkomponensű kenhető vízszigetelés

2. Azonosító száma:

WASSER-DUA, kétkomponensű kenhető vízszigetelés. Gyártási dátum a termék csomagolásán.

3. Felhasználási terület:

Kétkomponensű kenhető vízszigetelés. Kül – és beltéri felhasználásra, fürdőszobák, zuhanyzók, erkélyek, teraszok, medencék hidegburkolati rétegrendjében. Épületszerkezetek, ásványi alapfelületek, betonfelületek védelmére és víz elleni szigeteléseként.

4. Gyártó:METON Építőanyag Gyártó Kft.
2371 Dabas, Kandó Kálmán út 19. (7531/1 Hrsz.)
E-mail: info@meton.hu
Honlap: www.meton.hu**5. A meghatalmazott képviselő:**

Nem értelmezhető

6. Az AVCP-rendszerek:


3 rendszer

7. Harmonizált szabványok által kiadta:ÉMI-TÜV SÜD Kft. Központi Laboratórium KERMI Osztály
1043 Budapest, Dugonics u. 11. (NB 1417)
MSZ EN 14891**8. Európai műszaki értékelés kiadta:**

Nem értelmezhető

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírások
Korai húzási tapadószilárdság:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	MSZ EN 14891
Vízszigetelés:	nincs behatolás	
Repedés áthidaló képesség, normál tárolás (23°C):	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Repedés áthidaló képesség alacsony hőmérsékleten (-20°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Kezdő húzási tapadószilárdság:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	

METON Építőanyag Gyártó Kft.
2371 Dabas, Ipari park, Kandó Kálmán út 19.

tel: +36 29 562 520

• fax: +36 29 562 521

• e-mail: meton@meton.hu• web: www.meton.hu


Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyás-olvasztás után:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tűzvédelmi osztály:	A1	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Dabas, 2022.07.18

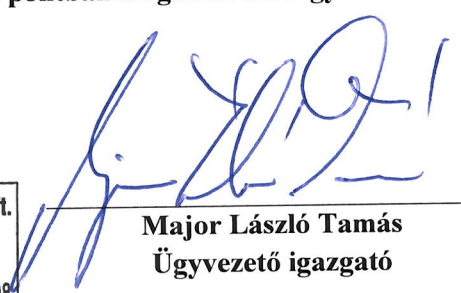


Major László Tamás
Ügyvezető igazgató

CE	
20	
Gyártó: METON Építőanyag Gyártó Kft. Székhely: 2371 Dabas, Kandó Kálmán út 19. (7531/1 Hrsz.) WASSER-DUO WD-A, 2 komponensű kenhető vízszigetelés	
Alkalmazási terület: Kül – és beltéri felhasználásra, fürdőszobák, zuhanyzók, erkélyek, teraszok, medencék hidegburkolati rétegrendjében. Épületszerkezetek, ásványi alapfelületek, betonfelületek védelmére és víz elleni szigeteléseként.	
MSZ EN 14891	
Tny. sz.:	ME/05/004/1
Korai húzási tapadószilárdság:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Vízszigetelés:	nincs behatolás
Repedés áthidaló képesség, normál tárolás (23°C):	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Repedés áthidaló képesség alacsony hőmérsékleten (-20°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Kezdő húzási tapadószilárdság:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyás-olvasztás után:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Tűzvédelmi osztály:	A1

2

METON Építőanyag Gyártó Kft.
2371 Dabas, Ipari park, Kandó Kálmán út 19.

tel: +36 29 562 520

fax: +36 29 562 521

e-mail: meton@meton.hu

web: www.meton.hu