



1. A termék típusa, egyedi azonosító kódja:

AQUA PRO LINE flexibilis, vízlepergető fugázóanyag

2. Azonosító száma:

AQUA PRO LINE flexibilis, vízlepergető fugázóanyag. Gyártási dátum a termék csomagolásán.

3. Felhasználási terület:

Beltéri és kültéri felhasználásra, padlófűtésre helyezett hidegburkolatok, és nagy igénybevételnek kitett felületek fugázásához. Csempe-, gránit-, márvány-, műkö-, gres-, kerámialapok fugahézagainak kitöltésére 2-7 mm-ig.

4. Gyártó:

METON Építőanyag Gyártó Kft.
2371 Dabas, Kandó Kálmán út 19. (7531/1 Hrsz.)
E-mail: info@meton.hu
Honlap: www.meton.hu

5. A meghatalmazott képviselő:

Nem értelmezhető

6. Az AVCP-rendszerek:

3 rendszer

7. Harmonizált szabványok által kiadta:

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Központi Laboratórium KERMI Osztály
1043 Budapest, Dugonics u. 11. (NB 1417)

8. Európai műszaki értékelés kiadta:

Nem értelmezhető

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:


| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Műszaki előírások |
|--|---------------------------|-------------------|
| Kopásállóság | $\leq 1000 \text{ mm}^3$ | MSZ EN 13888:2009 |
| Hajlító-húzó szilárdság | $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$ | |
| Hajlító-húzó szilárdság fagyasztási-olvasztási ciklus után | $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$ | |
| Nyomószilárdság | $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ | |
| Nyomószilárdság fagyasztási-olvasztási ciklus után | $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ | |
| Zsugorodás | $\leq 2 \text{ mm}$ | |
| Vízfelvétel 30 perc után | $\leq 2 \text{ g}$ | |
| Vízfelvétel 240 perc után | $\leq 5 \text{ g}$ | |

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Dabas, 2022.10.05.

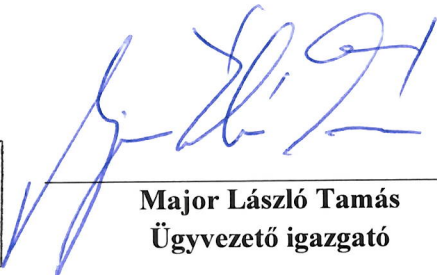


Major László Tamás
Ügyvezető igazgató